

WIRELESS ME™ TX

TRANSMITTER FOR THE WIRELESS ME

Wireless ME TX 是一款超紧凑型的无线发射器，可让你轻松地录制专业音频，是补充 RØDE IV 系列无线系统的理想之选。它有一个 3.5 毫米 TRS 输入，用于连接外部麦克风（如 Lavaliers 领夹式麦克风或 VideoMics）和一个内置全指向麦克风。由于采用了智能增益辅助技术，只需将其夹在拍摄对象身上，就能在几秒钟内录制出清晰的无线音频。

注：本产品需要配合 RØDE IV 系列 RX（接收器）才能使用，如 Wireless ME RX、Wireless GO II RX、RØDECaster Pro II、RØDECaster Duo 或 Streamer X。

- 用于 RØDE IV 无线系列的简单易用的无线发射器
- 3.5 毫米 TRS 输入，用于连接 Lavaliers 外接领夹式麦克风或 VideoMics
- IV 系列 2.4 GHz 数字传输，实现水晶般清晰、录制距离超过 100 米的录音
- 内置可充电锂离子电池 - 续航时间长达 7 小时
- 智能增益辅助技术，自动调节音量
- 需要配合 RØDE IV 系列接收器使用（包括 Wireless GO II RX、Wireless ME RX、RØDECaster Pro II、RØDECaster Duo 或 Streamer X）
- 高品质内置全指向麦克风



WORKS WITH RØDE
SERIES IV WIRELESS
RECEIVERS



FREE RØDE VIDEO
& AUDIO APPS




声学及电气规格

| | |
|-----------------|--|
| 声学原理： | 预偏振压力传感器 |
| 拾音模式： | 全指向 |
| 频率范围： | 50Hz – 20kHz |
| 频率响应： | 50 Hz – 20 kHz ±3 dB |
| 最大输入电平（3.5 毫米）： | 0 增益 96.8dB |
| 麦克风前置放大器增益： | 0 增益 118.0dB SPL 符合 IEC 60268 标准 |
| 等效噪音（dBA）： | 0 增益 17.7dBA 50 增益 18.3dBA 75 增益 19.7dBA 100 增益 19.9dBA |
| 模拟输入： | TRS（领夹式麦克风输入） |
| 模拟输出： | TRS |
| 输入阻抗： | 2.2kΩ |
| 输出阻抗： | 100Ω |
| 输出连接 | 3.5 毫米耳机插孔 USB-C |
| 电脑连接： | USB-C (USB 2.0) |
| 类型： | USB-C 广播麦克风 |
| 电源要求： | 5V @ 500mA（USB 总线电源） |

声学及电气规格

| | |
|----------|---|
| 前置放大器数量： | 一个 (1) |
| 比特深度： | 24位 |
| 采样率： | 48 kHz |
| 操作系统要求： | macOS 10.11 及以上版本 Windows 7 及以上版本 iOS: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (7th generation), iPod touch (6th generation) 安卓: Samsung S10+, Samsung A20, Samsung A51, Nokia 5.1, Nokia 8.1, Google Pixel 3a, Moto G7 Power |
| 电源要求： | 内置可充电锂离子电池 通过 USB 5V、0.3A 充电 |
| 工作时间： | 7 小时 |
| 传输范围： | 200 米 视距 |

尺寸

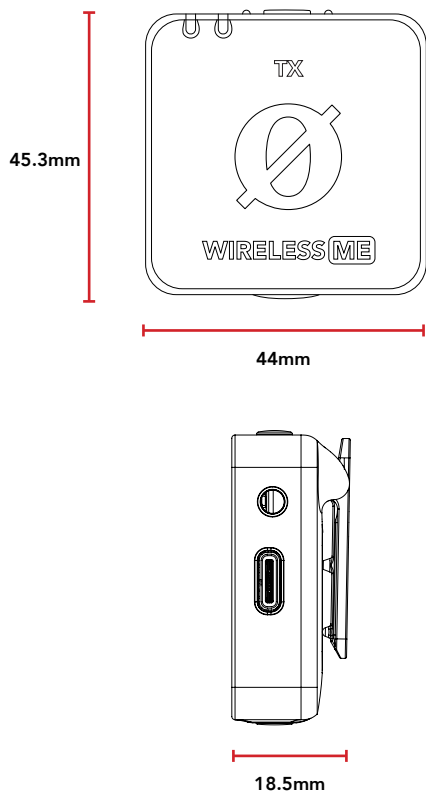


机械规格

| | |
|------------|---|
| 重量 (克)： | 32 |
| 尺寸 (毫米)： | 长: 44 宽: 45.3 高: 18.3 |
| 随附配件： | 2 个毛茸的防风罩 1 个 SC22, 30 厘米 USB-C 至 USB-C 连接线 |
| RØDE 软件兼容： | RØDE Central RØDE Connect RØDE Reporter RØDE Capture |

包装包括



拾音模式

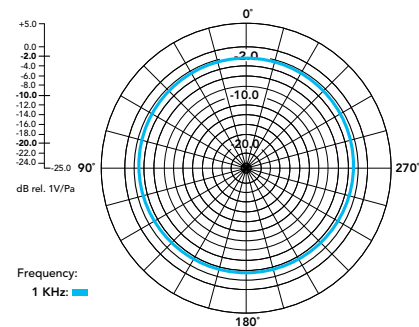

频率响应

