



# WIRELESS GO™

用户指南

## 概览

---

Wireless Go 是一款紧凑型无线麦克风系统, 在 2.4GHz 频谱下运行。该套件包括一个带内置麦克风的发射器和一个带 3.5mm TRS 输出的接收器。

## 概览

---

按住电源按钮 3 秒钟可打开 RX (接收器)。

按住电源按钮 3 秒钟可打开 TX (发射器)。

这些单元将配对并开始传输音频, 发射器将使用内置麦克风。

如果需要, 可以夹在提供的挡风罩上。如果需要, 可插入兼容的外部麦克风, TX 将自动切换音频输入。

将 RX 的 3.5mm TRS 输出连接到摄像机的麦克风输入或类似的音频设备。



## 发射器——TX

### 电源按钮

按住电源按钮 3 秒钟可打开本机。  
按住电源按钮 3 秒钟可关闭本机。  
单次按此按钮可在设备处于充电模式时打开

### 内部麦克风

如果没有插入外部麦克风,则发射器将使用内置麦克风。  
板载处理针对人声进行了优化

### 麦克风输入


标准 3.5mm TRS 麦克风输入  
为兼容麦克风提供 2.8V 插入式电源  
“电源”和“链接”LED  
电源指示灯  
不闪烁 = 内置电池电量高于 20%  
慢速闪烁 = 内置电池电量低于 20%  
快速闪烁 = 内置电池电量低于 10%  
双闪烁 = 通过 USB 充电 (达到 100% 充电时不闪烁)

### 链接 LED

不闪烁 = 已配对并传输到 RX  
慢速闪烁 = 未连接到 RX 或超出范围  
快速闪烁 = 配对模式 (3 秒后暂停)  
熄灭 = TX 处于充电模式且未发送到接收器

### USB-C

标准化 USB-C 端口  
用于使用 USB 电源充电,并且能够连接到计算机以进行将来的固件更新  
如果设备在关机时插上电源,电源 LED 将显示充电模式,快速单按电源按钮将打开 TX

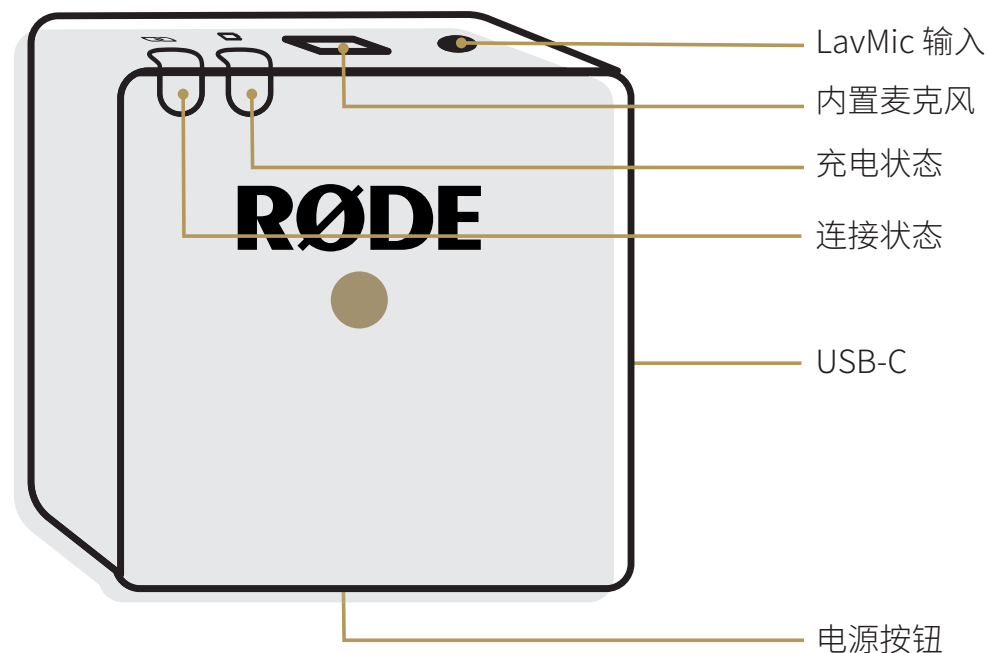

## 接收器——RX

### 电源按钮

按住电源按钮 3 秒钟可打开本机。  
按住电源按钮 3 秒钟可关闭本机。  
单次按此按钮可在设备处于充电模式时打开

### “dB”按钮

按“dB”按钮循环显示三个音频输出音量  
(0dB、-12dB、-24dB)  
根据接收音频的设备的要求设置音量。即便便携式录音机、  
智能手机、相机等  
RX 将记住为将来使用而选择的选项

### 链接按钮


开箱时 RX 和 TX 已预先配对  
如果需要配对  
按住按钮 3 秒钟  
屏幕上的信号强度图标将开始闪烁  
单按 TX 上的电源按钮  
TX 和 RX 应立即配对

### 音频输出

标准 3.5mm TRS 输入  
多单声道信号

### USB-C

标准化 USB-C 端口  
用于使用 USB 电源充电, 并且能够连接到计算机以进行  
将来的固件更新  
如果设备在关闭时插入电源, 屏幕将显示充电模式, 快速  
单按电源按钮将打开 RX

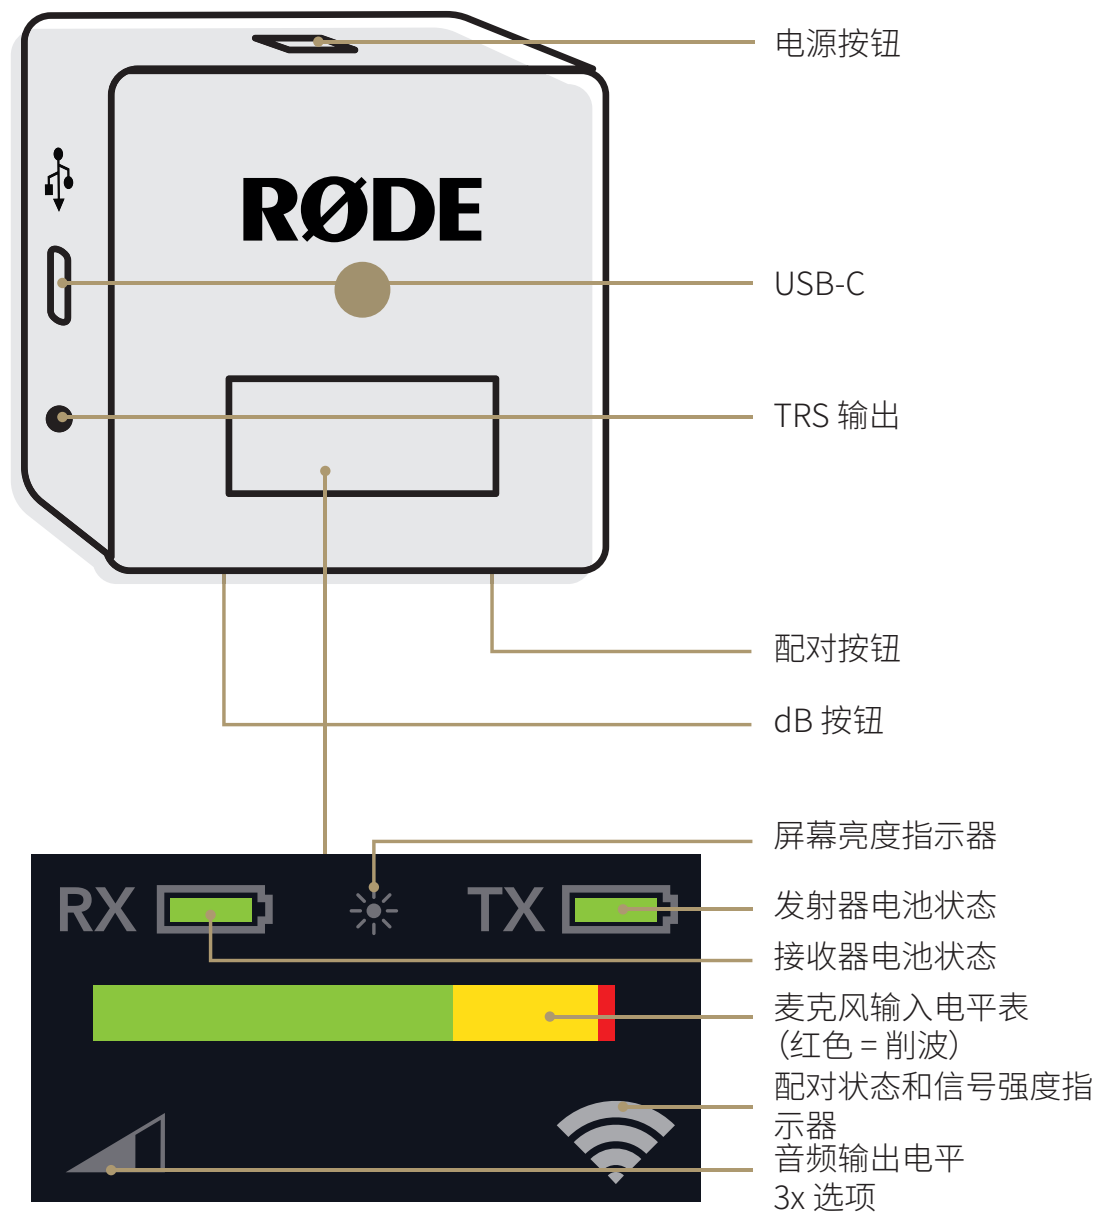

## SPECIFICATIONS

传动方式:	2.4GHz频率 敏捷数字系统
内部胶囊 声学原理:	预极化压力传感器
极地模式:	全向
等效输入噪声 @ 最大增益:	21.8dB (A加权)
频率范围:	50Hz - 20kHz
外部麦克风输入 麦克风输入:	20Hz - 20kHz
最大输出 水平:	+3dBu
最大声压级 (麦克风):	100dB SPL (1kHz @ 1m)
动态范围:	100dBA (麦克风前置放大器)
电源要求: 电池寿命:	内置锂电池, 可通过USB充电 长达7小时
模拟输入:	3.5mm TRS领夹式麦克风输入 (发射器)
模拟输出:	3.5mm TRS (接收器)
电脑连接:	USB (固件更新)
操作系统要求:	(仅用于固件更新) MacOS 10.11及更高版本 Windows 10及更高版本
构成因素: 重量 (g): 外型尺寸 (W×L×H, mm):	夹式包装 TX: 31 RX: 31 TX: 44 × 45.3 × 18.5 RX: 44 × 46.4 × 18.5
随附配件:	2 x 皮草挡风玻璃, 1 x 袋, 2 x USB-A 至USB-C电缆, 1 x SC2电缆

